MANUAL DE INSTALAÇÃO EM COLCHÕES

1 Na cabeceira do colchão, corte no centro da espuma, na horizontal, uma abertura numa Profundidade de 10 cm, conforme marcado no Desenho de Instalação.

2 Marque a posição das cápsulas no colchão. Respeite as medidas, conforme o Desenho de Instalação.

3 Na posição onde serão inseridas as cápsulas, corte a espuma numa profundidade aproximada de 3 cm.

4 Abra a cavidade e distribua a cola na parte interna da mesma, acomode Horizontalmente a cápsula e feche. IMPORTANTE: Coloque cada Cápsula na sua posição, conforme Desenho de Instalação.

5 Direcione os fios para o recorte efetuado no Passo 1, deixando para o lado externo do colchão cerca de 25 cm de fio.

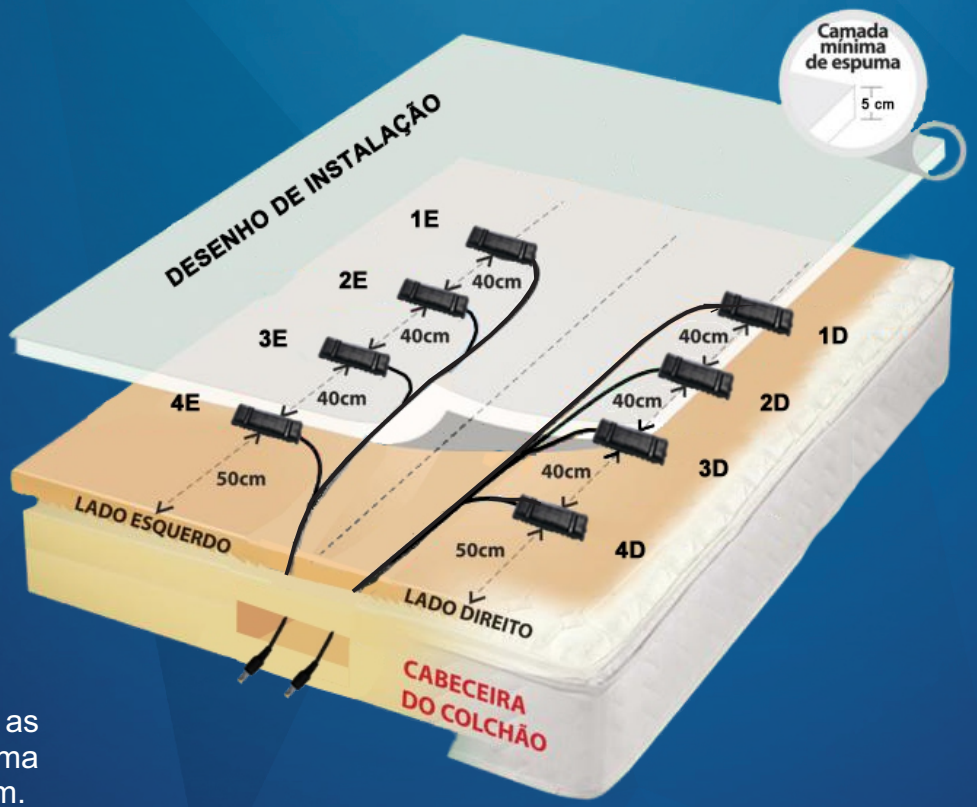

6 ACONSELHAMOS que a camada superior de espuma seja de boa densidade e de, pelo menos 5 cm.

7 Caso seja instalado também a Energia Bioquânica, basta distribuir em "S" o cabo, em qualquer camada de espuma do colchão, desde que fique entre 5 e 10 cm da superfície do mesmo.

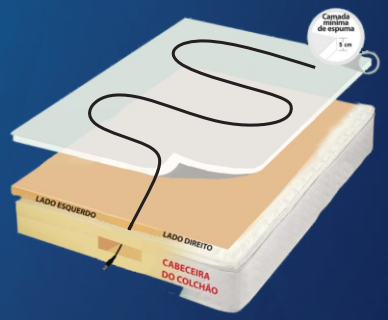

Informações Importantes e Necessárias:

Em Colchões de Mola, não instalar as cápsulas junto as molas, pois poderão produzir ruídos. Deverá conter uma camada, de pelo menos 4 cm de espuma sobre as molas e nesta poderão ser instalados os massageadores. Na cabeceira de um colchão que não tenha a borda de 10 cm de profundidade, recomenda-se a retirada de 02 (duas) molas, pois não afetará a durabilidade nem o conforto do colchão e permitirá a instalação deste produto.

MANUAL DE INSTALAÇÃO EM COLCHÕES

8 Após o fechamento do colchão, faça um corte no tecido sobre a cavidade cortada no Passo 1; muito cuidado neste momento para não danificar a fiação.

9 Dobre as laterais do tecido para interior da cavidade.

10 Conecte no Driver os fios (das cápsulas massageadoras, da Fonte de Energia, e da Energia Bioquântica, se for o caso).

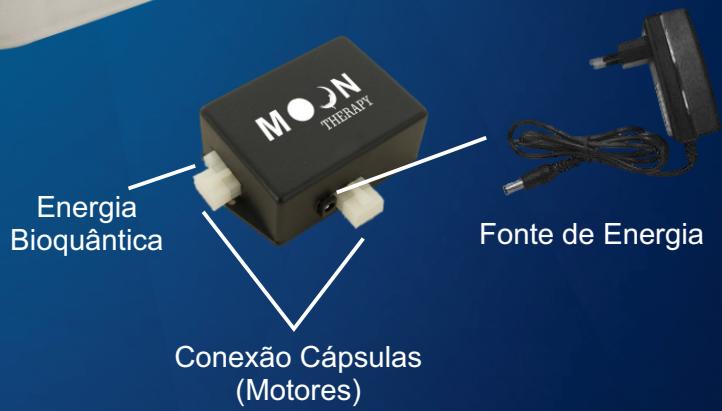

11 Insira o Driver na Cavidade; sugerimos o fechamento da cavidade com Etiqueta do Produto ou da Empresa, ou ainda com Bolsão ou zíper, porém fica a critério do Cliente.

A Assistência Técnica Moon Therapy está diretamente relacionada a correta instalação do produto, caso o passo a passo não for respeitado, a Moon Therapy não se responsabiliza pelo correto funcionamento do equipamento.

Ítems Inclusos:

* Controle Remoto com fio.
* Driver.
* Cápsulas Massageadoras com cabos.
* Fonte de Energia Bivolt.
* Cabo de Energia Bioquântica (caso adquirido pelo Cliente).

MOON THERAPY

Rua Sarmento Leite 1336 / 102
Bairro Exposição - Caxias do Sul / RS
Cep 95084-000

www.moontherapy.com.br
comercial@moontherapy.com.br
(54) 3041-3378